

PUB-NO: EP000305655A2
DOCUMENT-IDENTIFIER: EP 305655 A2
TITLE: Triggering device for a safety system.
PUBN-DATE: March 8, 1989

INVENTOR - INFORMATION:

NAME	COUNTRY
HORA, PETER	N/A
LAUCHT, HORST DR	N/A
SPIES, HANS	N/A
WOHRL, ALFONS	N/A

ASSIGNEE - INFORMATION:

NAME	COUNTRY
MESSERSCHMITT BOELKOW BLOHM	DE

APPL-NO: EP88108597
APPL-DATE: May 30, 1988

PRIORITY-DATA: DE03729021A (August 31, 1987)

INT-CL (IPC): B60K028/14, B60R021/32

EUR-CL (EPC): B60R021/01

US-CL-CURRENT: 180/281, 280/735

ABSTRACT:

CHG DATE=19990617 STATUS=0> The invention relates to a triggering device for safety systems in motor vehicles which is equipped with a trigger sensor for activating these safety systems, an electronic sensor system for detecting the buckling speed being assigned to this trigger sensor. An exemplary embodiment is described and outlined in figures of the drawing. <IMAGE>

BEST AVAILABLE COPY

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 88108597.1

51 Int. Cl. 4: **B60R 21/32 , B60K 28/14**

22 Anmeldetag: 30.05.88

30 Priorität: 31.08.87 DE 3729021

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
08.03.89 Patentblatt 89/10

84 Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR GB IT LI NL SE

71 Anmelder: Messerschmitt-Bölkow-Blohm
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Robert-Koch-Strasse
D-8012 Ottobrunn(DE)

72 Erfinder: Hora, Peter
Arnbachstrasse 57
D-8899 Edelshausen(DE)
Erfinder: Laucht, Horst, Dr.
Hermann-Löhns-Weg 16
D-8206 Bruckmühl(DE)
Erfinder: Spies, Hans
Schlessstätte 12
D-8068 Pfaffenhofen(DE)
Erfinder: Wöhr, Alfons
Seb.-Kneipp-Strasse 3
D-8898 Schrobenhausen(DE)

54 Auslösevorrichtung für Sicherheitssystem.

57 Die Erfindung bezieht sich auf eine Auslösevorrichtung für Sicherheitssysteme in Kraftfahrzeugen, die mit einem Auslösesensor für die Aktivierung dieser Sicherheitssysteme ausgerüstet ist, wobei diesem Auslösesensor eine Sensorelektronik zur Detektierung der Beullengeschwindigkeit zugeordnet ist. Ein Ausführungsbeispiel ist beschrieben und in Figuren der Zeichnung skizziert.

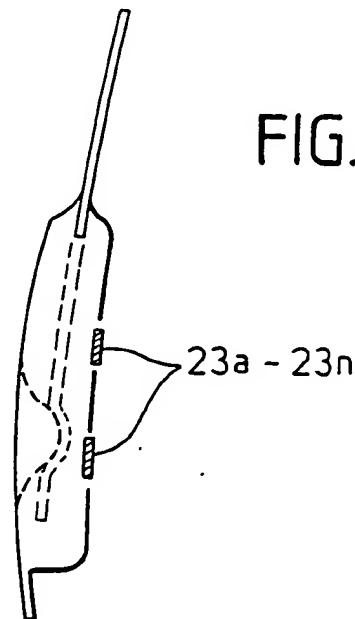


FIG. 1

EP 0 305 655 A2

Auslösevorrichtung für Sicherheitssysteme

Die Erfindung bezieht sich auf eine Auslösevorrichtung für Sicherheitssysteme in Form einer Rückhalteeinrichtung in Kraftfahrzeugen, die mit einem Auslösesensor für die Aktivierung dieser Sicherheitssysteme ausgerüstet ist.

Solche Auslösevorrichtungen sind in den verschiedensten Ausführungsformen und Systemen - auch von der Anmelderin - bekannt geworden. So offenbart beispielsweise die DE-OS 22 07 831 eine Auslösevorrichtung für Luftkissen etc., die sich aus einer Betriebsspannungsquelle, einem Beschleunigungsfühler, einer Auswertschaltung für dessen Ausgangssignal und ein Schwellwertglied aufweist, das erst ab einem bestimmten Wert signaldurchlässig ist. Der schaltungstechnische Aufwand, die zahlreichen notwendigen Referenzspannungen usw. erfordern eine Reihe von Hilfsschaltungen etc., so daß solche Vorrichtungen doch als sehr aufwendig anzusprechen sind.

Die Anmelderin hat - noch nicht vorveröffentlichte - Aufprallsensoren vorgeschlagen, die gegenüber dem Stand der Technik nicht nur eine erhöhte Zuverlässigkeit gegen Nichtauslösung bringen, sondern auch eine erhebliche Minderung des bisherigen Schaltungsaufwandes gewährleisten. Im einen Fall werden durch Ausbildung von zwei Auslösepfaden keine mechanisch bewegten Teile mehr benötigt und auch die diversen Hilfsschaltungen entfallen, im anderen Fall werden Schallsensoren, die mit Körperschallsensoren kombiniert sind vorgeschlagen, die ebenfalls eine vereinfachende Verbesserung für die genannten Auslösesensoren erbringen.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Auslösevorrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die in einfacher Weise die Verformung beim Aufprall kapazitiv prüft und zur Auslösung der Sicherheitssysteme aber auch zu regelnden Eingriffen in das Fahrzeugsystem umsetzt.

Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 aufgezeigten Maßnahmen gelöst. Ausgestaltungen und Weiterbildungen gehen aus den Maßnahmen der Unteransprüche hervor und die näheren Erläuterungen werden in der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels sowie in den Figuren der Zeichnung gegeben. Es zeigen:

Fig. 1 einen Querschnitt in schematischer Darstellung durch eine Kraftfahrzeugtür mit eingebauten Elektroden,

Fig. 2 ein Blockschaltbild in schematischer Darstellung der Auslösevorrichtung mit Verformungssensor als steuerndes Element,

Wie in Fig. 1 an einem Ausführungsbeispiel schematisch dargestellt ist, werden an einem Kraft-

fahrzeug an der Innenseite der Türen, am Karosserierahmen, an den Seitenholmen, an den Kotflügeln, an den Traversen der Bodengruppe usw. Elektroden 23a - 23n angeordnet, die dazu bestimmt sind, die Kapazitätsänderung an den vom Aufprall betroffenen Teilen zu detektieren und die aufgenommenen Beulengeschwindigkeits-Signale einer Sensorelektronik 20 zuzuführen, die daraus das Auslösesignal für die Rückhalteeinrichtung 10 der Sicherheitseinrichtungen des Fahrzeugs, wie Seiten-Airbag, Lenkrad-Airbag, Gurtstrammer usw. bildet.

Die den Elektroden 23a - 23n zugeordnete Sensorelektronik 20 wird von einem Multiplex-Kapazitätsmesser 21, einem Mikroprozessor 22 und einem Speicher 23 gebildet. Der Multiplexer 21 nimmt die Elektrodensignale auf, führt daraufhin deren Messung durch und gibt die Werte dem Mikroprozessor 22 ein. Dieser nimmt weiterhin die Werte des Fahrgeschwindigkeitsmesser 24 auf und errechnet aus allen eingegebenen Werten die Auslösesignale sowohl für die Auslösevorrichtung der Sicherheitseinrichtungen, als auch für eine Schaltelektronik 11 zur entsprechenden automatischen Einflussnahme auf Getriebeumschaltung, Treibstoffzufuhrregelung, Wamblinkleuchten-Einschaltung usw.

Der Mikroprozessor 22 wertet also die detektierte Kapazitätsänderung im Hinblick auf Beulengeschwindigkeit, Volumen, Ort und Änderungsablauf in der Zeit bzw. Reihenfolge aus. Ihm ist nun noch ein Speicher 23 zugeordnet, der die Reihenfolge der durch die Kollision verursachten Stöße bzw. Verformungen am Kraftfahrzeug sammelt, so daß der gesamte Kollisionsvorgang exakt reproduzierbar ist.

Ansprüche

1. Auslösevorrichtung für Sicherheitssysteme in Form einer Rückhalteeinrichtung in Kraftfahrzeugen, die mit einem Auslösesensor für die Aktivierung dieses Sicherheitssystems ausgerüstet ist, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Rückhalteeinrichtung (10) eine Sensorelektronik (20) zur Detektierung und Auswertung der Beulengeschwindigkeit zugeordnet ist.

2. Auslösevorrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß an besonderen Stellen des Kraftfahrzeugs, wie Türen, Seitenholmen, Kotflügel, Stoßstangen etc. Elektroden (23a - 23n) angeordnet sind, die die Kapazitätsänderungen an diesen Stellen detektieren und als Signale an die Sensorelektronik (20) weitergeben.

3. Auslösevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß sich die Sensorelektronik (20) aus einer Multiplex-Kapazitäts-Meßanordnung (21), einem Mikroprozessor (22) und einem Speicher (23) zusammensetzt, welcher die Reihenfolge der Stöße bzw. der Verformungen am Kraftfahrzeug sammelt. 5

4. Auslösevorrichtung nach den Ansprüchen 1 - 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Mikroprozessor (22) seine Signale einmal dem Auslösesensor (10) zur wahlweisen oder kombinierten Aktivierung von Seiten-Airbag-Einrichtungen, Gurtstrammern und Lenkrad-Airbag etc. zuführt und gleichzeitig einer Schaltelektronik (11) zur entsprechenden Einflussnahme auf Getriebebeschaltung, Treibstoffzufuhrregelung, Warnblinkleuchten-Einschaltung usw. eingibt. 10 15

20

25

30

35

40

45

50

55

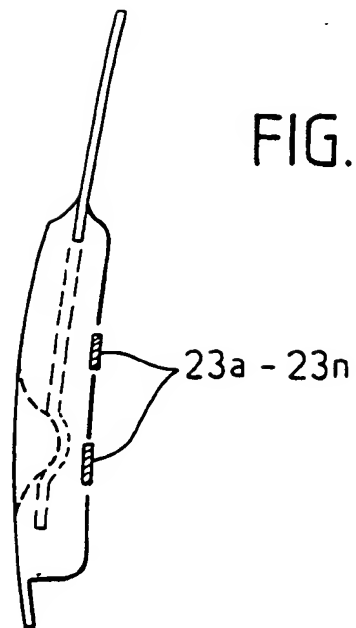


FIG. 1

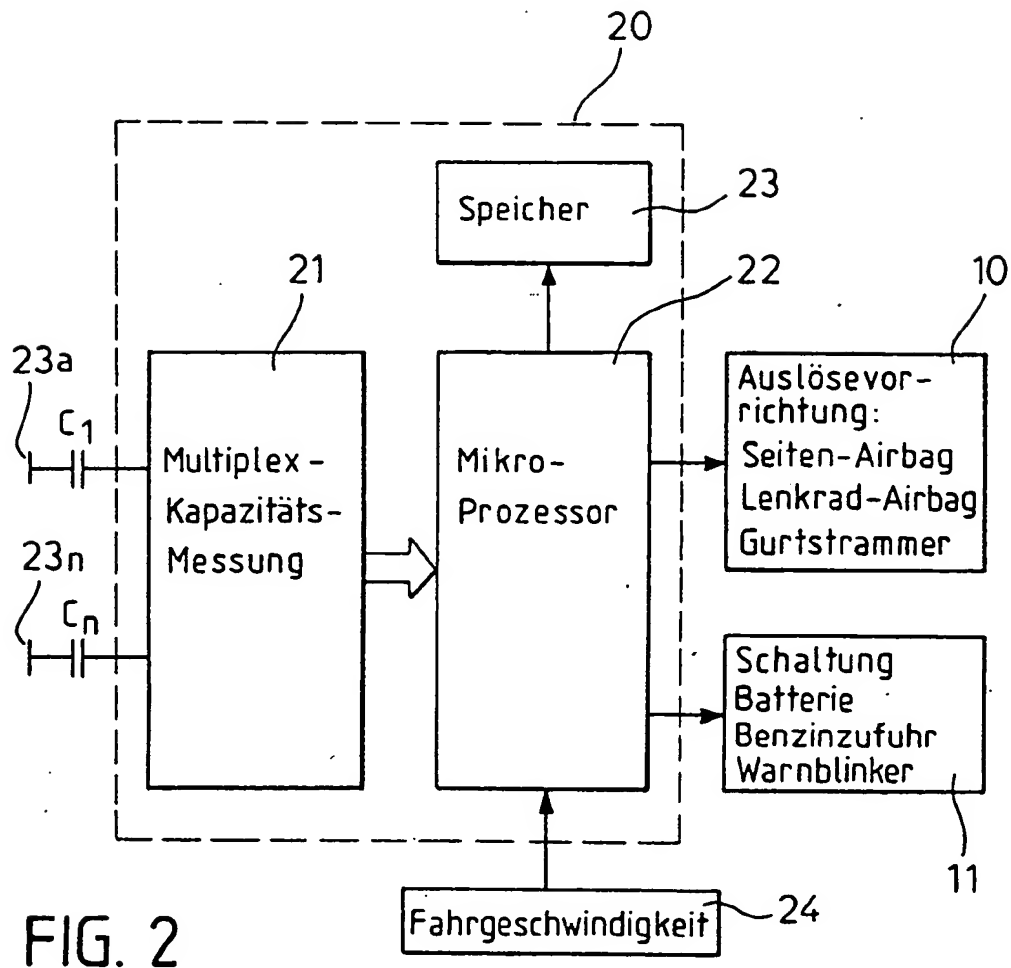


FIG. 2

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.